





Ankersrum


EN-12815 geprüft *tested*
 15a B-VG
 DINplus/2. BImSchV erfüllt

Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig
 raumluftabhängig

RRF 15 11 2567

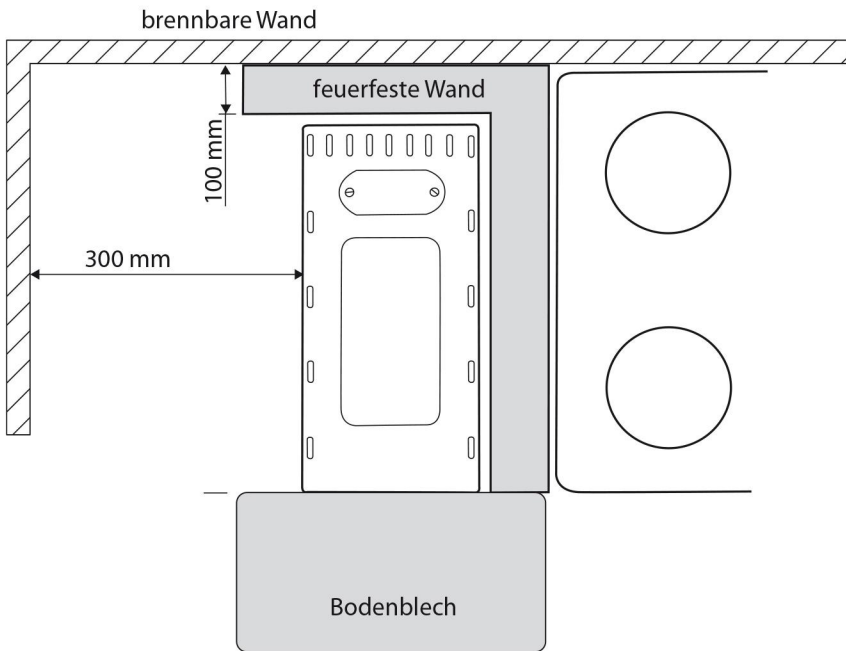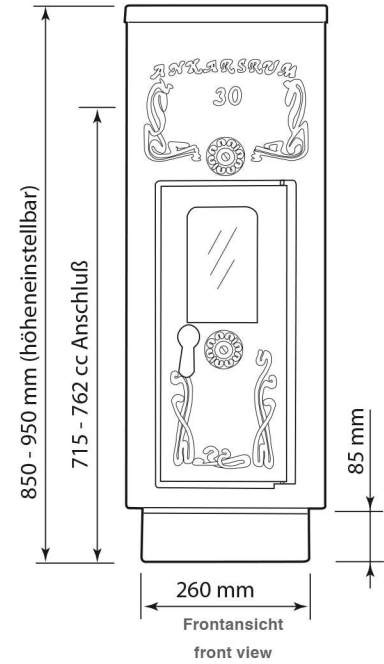

Abstand zu brennbaren Wänden - Sicht von oben
 Distance to combustible components - top view

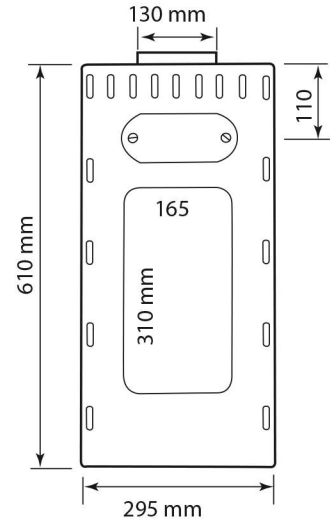

Sicht von oben
 top view

Technische Daten *Technical information*

Nennwärme <i>Nominal heat output</i>	8,0 kW	Gewicht <i>Weight</i>	135 kg
Wirkungsgrad <i>Efficiency</i>	75,2 %	Anschluß in mm <i>Connections</i>	Ø 130 (hinten rear), Ø 120 (oben top)
Partikel <i>Particles</i>	35 mg/m ³	Nutzungsbereich <i>Heat range</i>	5 - 8,5 kW
Mittlere Abgastemperatur <i>Flue gas temp</i>	286 °C	Feuerung <i>Fuel</i>	Naturholz, getrocknet <i>Wood</i>
Abgasmassenstrom <i>Flue gas mass flow</i>	8,8 g/s	Brennholzlänge <i>Log length</i>	40 cm
Mittlerer Förderdruck <i>Mean flue draught</i>	12 pa	Sonderzubehör <i>Extras</i>	Adapter oben <i>top</i>

Lieferumfang *Including*

Aschekasten, Kochplattenheber, Handschuhe *Ash box, hot plate lift, gloves*