

Kamineinsatz KEDDY SK2002 mit
Dekorrahmen und Dekorgitter.

KEDDY 




KAMINEINSÄTZE FÜR DAS GANZE LEBEN.



KEDDY KAMINEINSÄTZE.

Unsere Kamineinsätze zählen zu den besten auf dem Markt. Sie verwandeln einen offenen Kamin in eine sichere und effektive Wärmequelle, welche die Heizkosten senkt. Ein Wirkungsgrad von über 80% und 20 Jahre Garantie auf die Gusseisenteile geben die Sicherheit für eine gute wirtschaftliche Investition.

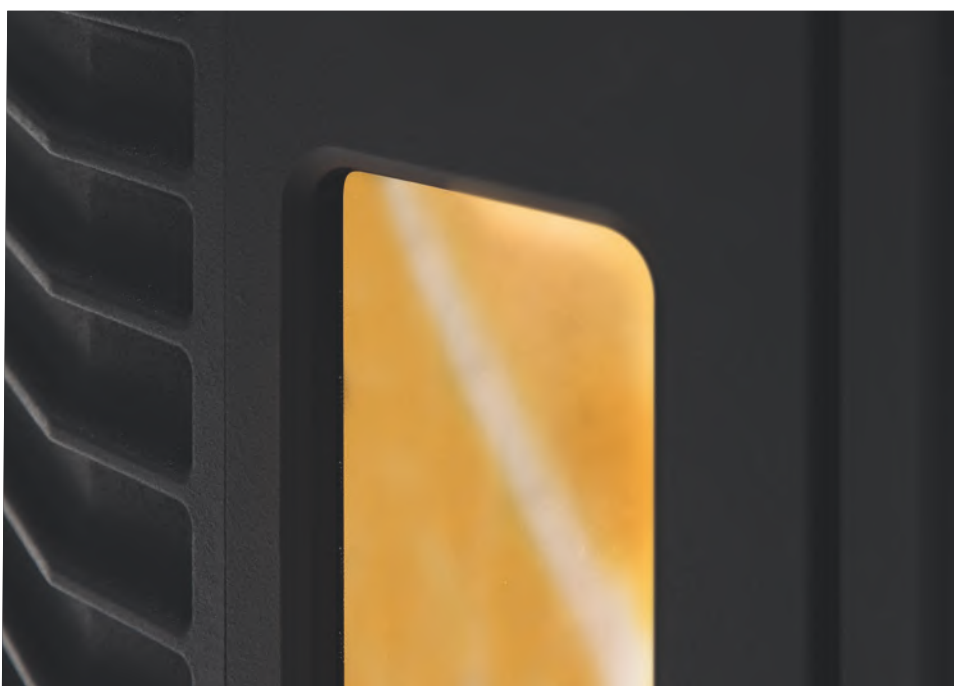

20 JAHRE GARANTIE.

Aufgrund der vollständig gegossenen, langlebigen Konstruktion gewährt KEDDY 20 Jahre Garantie auf die Gusseisenteile.

SENKE DEINE HEIZKOSTEN.

Die meisten offenen Kamine haben einen Wirkungsgrad von 5-10%. Unsere Kaminkassetten der SK1000 Serie und der SK2000 Serie haben einen Wirkungsgrad von über 80% und gehören damit bei Kaminkassetten zu den besten am Markt.

PLANGESCHLIFFENE DICHUNG.

Der schlanke Stahlrahmen der Tür ist innen plangeschliffen. Damit schliesst die Tür dicht und dauerhaft sicher. Gusseisen liegt plan an Gusseisen an. Keine Textildichtung, die verschleissen könnte.

SAUBERE VERBRENNUNG.

Unsere Kamineinsätze verfügen über vorgewärmte Zuluft, die primär, sekundär und tertiär in den Feuerraum geleitet wird. So bekommen wir reinere Rauchgase durch höhere Rauchgastemperatur und geringeren Ascheanfall.

FLEXIBEL IM EINBAU.

Unsere Einsätze passen in alle Arten von offenen Kaminen. Den Zwischenraum zwischen Kaminwand und Einsatz kann man mit Dekorgittern verkleiden. Die KEDDY Einsätze können auch eingemauert werden.

INNOVATIVE SICHERE TÜR – SELBSTSCHLIESSEND.

Die Feuerraumtür verschliesst und verriegelt selbst, wenn der Öffnungswinkel der Tür unter 90° ist. Über 90° bleibt die Tür offen stehen – das erleichtert das Holzeinlegen und die Reinigung.



EFFEKTIVSTE WÄRMEQUELLE.

Unsere Kamineinsätze sind aus Gusseisen gefertigt und passen in alle Arten von offenen Kaminen. Der geräumige Feuerraum und das Verbrennungssystem machen unsere Einsätze zu einer effektiven Wärmequelle. Fakt ist: unsere Kamineinsätze für offene Kamine zählen zu den effizientesten auf dem Markt, mit Wirkungsgraden von über 80%. So wird aus einem optischen Feuer auch ein richtiger Heizkamin. Die Ränder zwischen Kamineinsatz und bestehenden Kaminwänden lassen sich mit verschiedenen Dekorgittern aus unserem Programm anpassen, die zugleich Warmluft in den Raum abgeben. (z. Vgl. offener Kamin Wirkungsgrad von 5-10 %)



SK1001 (50 cm breit) /SK2001 (60 cm breit)

Das Modell SK1001/SK2001 hat zwei Türen mit gerundetem Glas. Auch erhältlich mit Seitenscheiben auf beiden Seiten oder einzelne Seitenscheiben links oder rechts.




SK1002 (50 cm breit) /SK2002 (60 cm breit)

Das Modell SK1002/SK2002 hat eine Panoramatür mit gerundetem Glas. Auch erhältlich mit Seitenscheiben auf beiden Seiten oder einzelne Seitenscheiben links oder rechts.




Beispiel Einbaumöglichkeit in vorhandenem offenen Kamin.

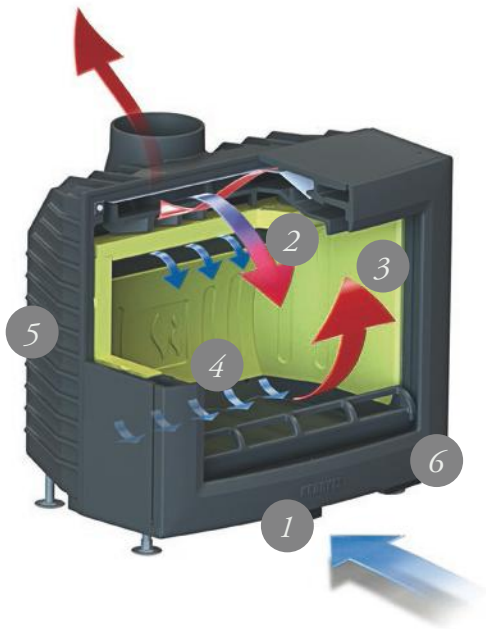

KAMINKASSETTE SK1000/SK2000.

1. Mit dem Schieberegler unter dem Feuerraum regelst du die Luftzufuhr zum Feuer. Die Verbrennungsluft kann aus dem Aufstellraum genommen werden oder über den Zuluftanschluss von aussen zugeführt werden.
2. Die Verbrennungsluft wird in den Kanälen des Gehäuses vorgewärmt.
3. Die aufgewärmte Verbrennungsluft spült über die Innenseite des Glases und vermindert Russablagerungen an den Scheiben.
4. Die Verbrennungsluft wird an mehreren Stellen in das Feuer geführt, um die Verbrennung sauber zu halten.
5. Wärmerippen an den Aussenflächen der Kassette übertragen die Wärme besser an die Umgebungsluft zum Aufwärmen des Raumes.
6. Da die Tür heiss werden kann, sollte man beim Öffnen der Tür den mitgelieferten Handschuh benutzen. Die KEDDY Kaminkassetten sind mit einer smarten selbstschliessenden Tür ausgestattet.

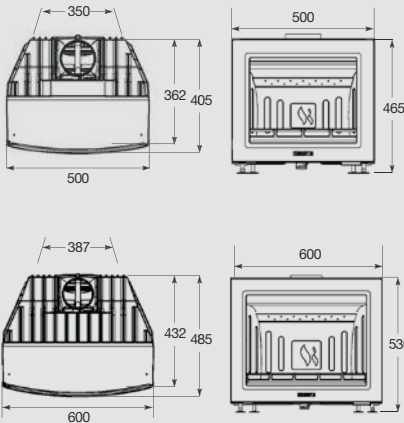

modell KEDDY SK1000

BREITE X HÖHE X TIEFE	500 x 465* x 405 mm	GEWICHT	ca. 100 kg
WIRKUNGSGRAD	ca. 83 %	BRENNSTOFF	Scheitholz
HEIZLEISTUNG	4–9 kW	GEPRÜFT NACH	EN 13229**

* zusätzlich 12 mm für den Rauchrohranschluss-Flansch.

Mit den justierbaren Füßen kann die Höhe um 5 mm verändert werden.

**In Deutschland typgeprüft beim RRF, Oberhausen. Erfüllt BImSchV, Stufe 2

modell KEDDY SK2000

BREITE X HÖHE X TIEFE	600 x 530* x 485 mm	GEWICHT	ca 125 kg
WIRKUNGSGRAD	ca. 83 %	BRENNSTOFF	Scheitholz
HEIZLEISTUNG	5–10 kW	GEPRÜFT NACH	EN 13229**


* zusätzlich 12 mm für den Rauchrohranschluss-Flansch.

Mit den justierbaren Füßen kann die Höhe um 5 mm verändert werden.

**In Deutschland typgeprüft beim RRF, Oberhausen. Erfüllt BImSchV, Stufe 2

SO ERWÄRMT DIE KASSETTE DIE LUFT.

1. Kühle Raumluft wird unter der Kaminkassette angesogen.
2. Die Luft wird an den Wärmerippen der Kassette an den Seiten, hinten und oben erwärmt.
3. Die erwärmte Luft steigt auf, und wird über Schlitze oder Warmluftgitter oberhalb der Kassette an den Raum abgegeben.
4. Rauchgas wird über ein Rauchrohr in den Schornstein geleitet.
5. Eine Abdichtung zwischen Rauchrohr und Schornstein verhindert, dass die Warmluft in den Schornstein entweicht.

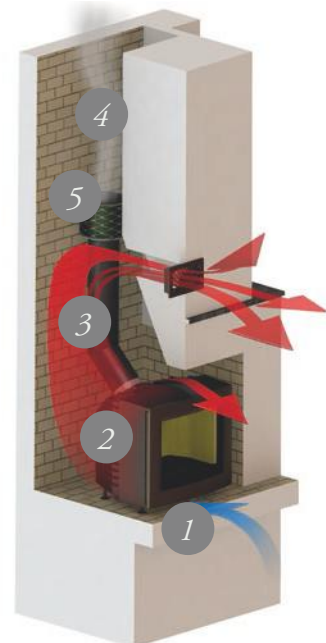


ZUBEHÖR ZU KEDDY SK1000/SK2000.



WARMLUFTGITTER

Gusseisen Warmluftgitter, in verschiedenen Abmessungen. Sie werden verbaut, wenn der Spalt zwischen Kaminöffnung und Kaminkassette zu gering ist, um ordentlich Warmluft an den Raum abzugeben.



SMIEDEGITTER WARMLUFT

Unser Schmiederegistergitter ist ein leicht zu montierendes Gittersystem, das nach Wunsch variiert werden kann. Es passt an den Seiten oder über der Kaminkassette. Im System ist ein Grundbaupaket und sechs verschiedene Breiten erhältlich.




DEKORRAHMEN 3-seitig oder 4-seitig

Ein Dekorrahmen kann beim Neuaufmauern verwendet werden, um einen sauberen Übergang von Mauerwerk zu Kaminkassette zu gestalten. Auch erhältlich für Kassetten mit Seitenscheiben.

SK1000: 3-seitig, 625x530 mm. 4-seitig, 625x560 mm.

SK2000: 3-seitig, 725x595 mm. 4-seitig, 725x620 mm.



DEKORGITTER

Mit einem Dekorgitter kann der Zwischenraum zwischen Kassette und Kaminmauerwerk aufgefüllt werden. Das pulverbeschichtete Lochblech (Aussen 1000 x 750 mm) kann in Breite und Höhe angepasst werden. Komplettiert mit einem Winkelblechstreifen 45 oder 90 Grad.

INSTALLATIONS-SET

Fertiges Installationspaket mit Rauchrohr, Standbein zum Abstützen des Rauchrohrs hinten im Kamin, Druckring und Steinwolle-Abdichtung.

WINKEL 45 GRAD

Anschlussrohr 45 Gradwinkel.



ANSCHLUSSROHR

Als Zubehör zum Anschluss der KEDDY Kaminkassetten $\varnothing$ 125 mm.



AUSFENLUFTANSCHLUSS-SET (ohne Abb.)

Besteht aus Aluflexrohr, Isolierung, AnschlussSchelle zum Kamineinsatz sowie Aussen-Fassadengitter.



STATIV FÜR FREIE UMMAUERUNG

Als Untergestell zum Einmauern der Kaminkassette. Anwendung im Neubau einer Kaminanlage.



REFLEKTORBLECH UMMAUERUNG

Sauberer Abschluss beim freien Einmauern.